

IMPACCHETTATRICI AUTOMATICHE AUTOMATIC PACKAGING MACHINES LIMA LS 40-114/13/QE/L

I NOSTRI PRODOTTI/OUR PRODUCTS



Impianto completo
Complete plant

Anche questo impianto, come quelli precedenti, si caratterizza per l'elevata flessibilità consentendo la possibilità di scegliere il livello di automazione e gli accessori più adatti alle varie necessità produttive dei clienti.

Le sue caratteristiche permettono la realizzazione di pacchi di tubi con dimensioni e pesi ancor più elevati, migliorando le prestazioni di resa produttiva.




Carrello a sfilaggio laterale
Side withdrawal carriage

This plant is also really flexible; with choice of automation level and accessories suited to a customers' varied production needs. You can create bigger, heavier tube packs improving performance.



Battente arresto tubi della via a rulli
Tube stop on roll-way

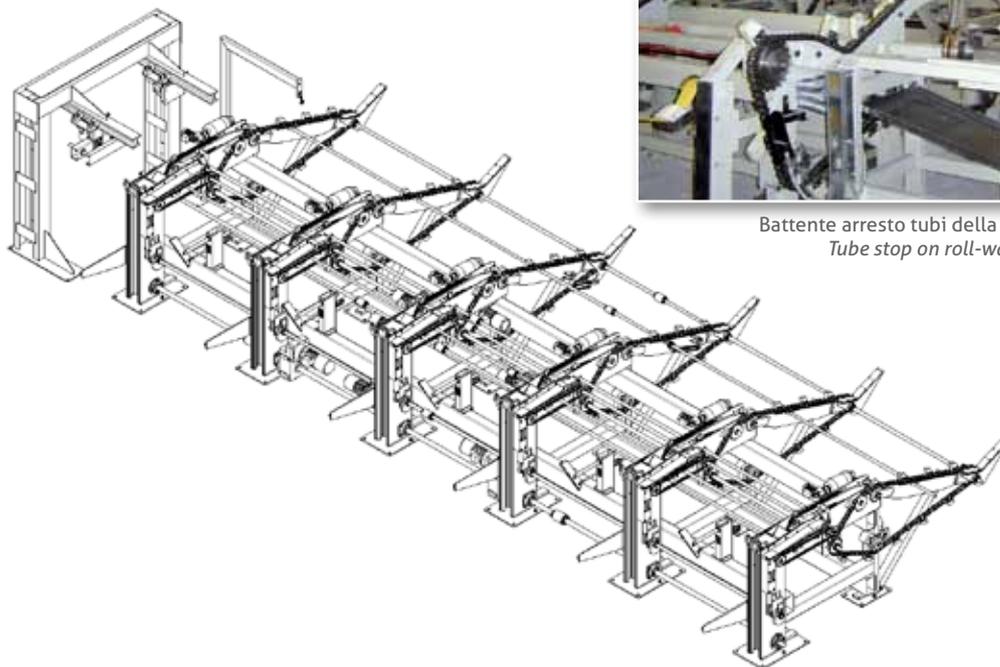

CARATTERISTICHE TECNICHE/TECHNICAL CHARACTERISTICS MODIFICABILI SECONDO LE RICHIESTE DEI CLIENTI/ADAPTABLE TO CUSTOMER NEEDS

Diametro tubi/Tube diameter:	min. 40 - max. 114 mm
Lunghezza tubi/Tube length:	min. 4 m - max. 13 m
Dimensione pacco tubi/Size of tube pack:	min. 300x300 - max. 630x600 mm
Peso massimo del pacco/Maximum pack weight:	3.000 kg
Velocità di produzione/Production speed:	max. 110 m/min.