

I NOSTRI PRODOTTI/OUR PRODUCTS

CESTE TRASLANTI PER LA RACCOLTA DEI TUBI TRANSLATING BASKETS TO COLLECT TUBES SIRIO 2000




Supporto con paratia di separazione Support with dividing wall

Grazie alla duttilità del progetto è possibile adattare l'impianto alle diverse gamme produttive, realizzando pacchi quadrati per tubi tondi, quadrati e rettangoli. Ogni impianto è formato da due ceste, così da ridurre i tempi morti; mentre una è posizionata fuori linea per consentire la reggiatura ed il prelievo del pacco, l'altra si trova sotto lo scarico e procede automaticamente alla formazione del nuovo pacco. Nel caso di produzione di spezzoni di tubi di lunghezza ridotta è possibile realizzare simultaneamente più pacchi per ogni cesta, semplicemente inserendo una paratia di separazione per ogni supporto: questo rende le ceste particolarmente adatte a ricevere tubi direttamente da linee di taglio a teste multiple.

L'impianto si caratterizza per la rapidità di installazione senza alcuna necessità di intervenire pesantemente sulla pavimentazione dello stabilimento. Le ceste traslanti possono essere disposte sia parallele allo scarico dei tubi, che in forma ibrida, con una cesta perpendicolare ed una parallela, così da sfruttare al meglio gli spazi produttivi all'interno dello stabilimento.

Thanks to its highly flexible design, the plant can be adapted to various production ranges, creating square packs for round, squared and rectangular tubes. Each plant has two baskets to reduce dead times. One is placed off line for pack strapping and collection, while the other is under the outlet to create a new pack automatically. When producing short tube parts, you can create several packs simultaneously for each basket by simply inserting a dividing wall for each support. Thus the basket can receive tubes from multiple head cutting lines directly.

The plant is fast to install with no need for much factory floor modification. Translating baskets can be positioned parallel to the tube outlet or in a hybrid manner with one perpendicular and the other parallel, exploiting factory production spaces to the

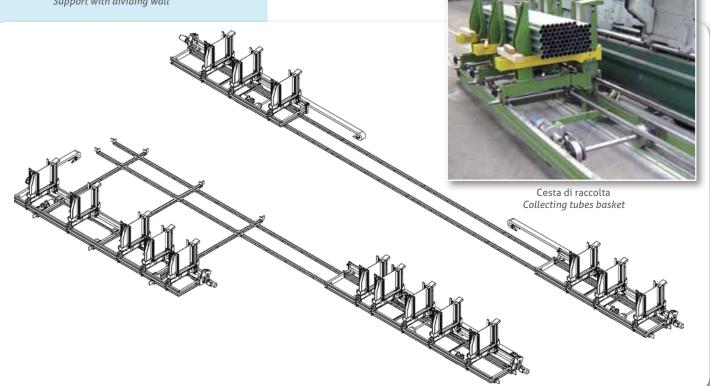

CARATTERISTICHE TECNICHE/TECHNICAL CHARACTERISTICS MODIFICABILI SECONDO LE RICHIESTE DEI CLIENTI/ADAPTABLE TO CUSTOMER NEEDS

Diametro tubi/Tube diameter:	qualunque/whatever
Lunghezza tubi/Tube length:	min. 0,5 m - max. 12 m
Dimensioni pacco tubi/Size of tube pack:	min. 200x200 mm - max. 500x600 mm
Peso massimo del pacco/Maximum pack weight:	2.500 kg